


GPL5C

Cross Point Technology 5-Point Alignment Self-Leveling Laser

Láser alineación autonivelador de 5 puntos

100 ft | 1/4-in
30m | 6mm
Range | Alcance | Gamme Accuracy | Precisión | Précision

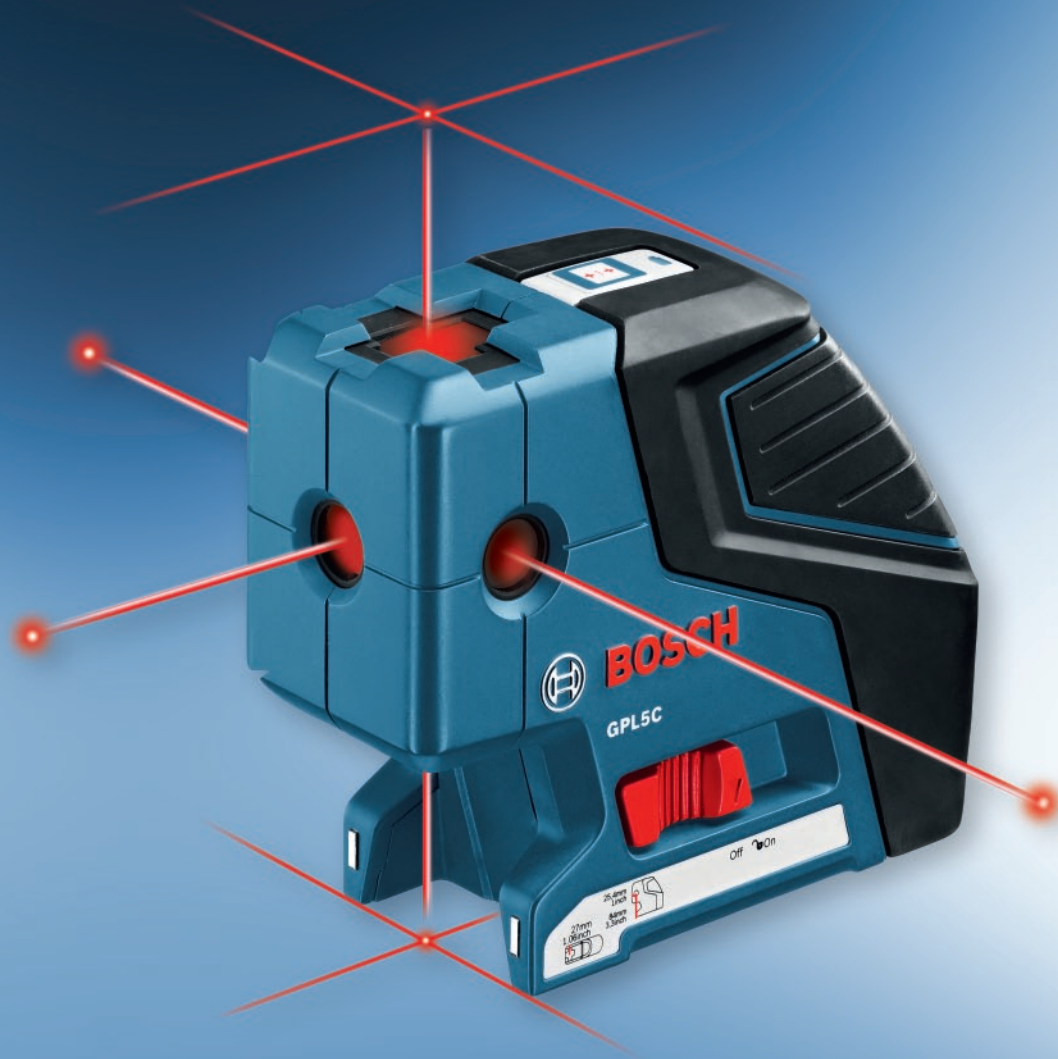

Align and Square It With Precision.

Alinear y Cuadrar con precisión



Level & Square
Nivelar y Cuadrar



Align
Alinear



**Cross Point
Reference Lines**
Líneas de referencia de puntos de cruz



BOSCH

Invented for life

GPL5C

5-Point Alignment Cross Self-Leveling Laser

Láser autonivelador de cruz con alineación de 5 puntos

100 ft | **1/4-in**
30 m | **6 mm**
Range | Alcance | Gamme Accuracy | Precisión | Précision

Cross Point Reference Lines

Provide easy single-set up track alignment on both floor and ceiling, eliminating the need of two set up points for track alignment which saves time and increases accuracy
Líneas de referencia de puntos de cruz Permiten una alineación de carril fácil con una sola preparación tanto en el piso como en el techo, con lo cual se elimina la necesidad de dos puntos de preparación para la alineación de carriles, lo cual ahorra tiempo y aumenta la precisión

Highly-Visible Laser Lines

Three diodes project all points for superior accuracy
Líneas láser altamente visibles: Tres diodos proyecta todos los puntos para brindar una precisión extraordinaria

Built in Magnets at Base

To quickly attach and align on metal track
Imanes incorporados en la base: Para sujetar y alinear rápidamente en carril de metal



Projects Plumb - Level - Square Points

For precise positioning and transfer of points for easy and accurate alignment of points in level, plumb, and square applications
Proyecta puntos de plomada - nivel - escuadra Para posicionar y transferir con precisión los puntos con el fin de alinearlos de manera fácil y precisa en aplicaciones de nivelación, plomada y escuadrado

Selection Switch

To choose between laser options of: 3 horizontal points for 90-degree alignment and leveling; up and down cross points with 90-degree horizontal point; 5 points with cross points - meets all job needs and save battery life
Interruptor de selección para escoger entre opciones láser de: 3 puntos horizontales para alineación y nivelación a 90 grados; puntos de cruz hacia arriba y hacia abajo con punto horizontal a 90 grados; 5 puntos con puntos de cruz. Cubre las necesidades de todos los trabajos y ahorra vida útil de las baterías

Smart Pendulum Leveling System

Self-levels and indicates out-of-level condition. Secure transport lock protects pendulum when unit is switched off.
Sistema de Nivelación de Péndulo Inteligente Se autonivela, indicadas situaciones desniveladas. La cerradura de transporte segura protege el péndulo cuando se apaga la unidad.



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50 dated June 24, 2007

All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Projects Plumb, Level and Square Points

Proyecta puntos de plomada, nivel y escuadra



In addition to the conventional 5 laser dots for wall and partition alignment, the GPL5C offers laser cross alignment lines on floor and ceiling which eliminates the need for two set up points which saves time and increases accuracy.
Además de los 5 puntos láser convencionales para la alineación de paredes y particiones, el GPL5C ofrece líneas láser de alineación cruzada en el piso y en el techo, lo cual elimina la necesidad de dos puntos de preparación, con lo cual se ahorra tiempo y se aumenta la precisión

Specifications Especificaciones

Accuracy <i>Precisión</i>	Up to $\pm 1/4$ -in @ 100-ft ± 6 mm @ 30 m
Leveling Type <i>Tipo que nivela</i>	Self-Leveling, Up to $\pm 4^\circ$ Auto-nivelador, Hasta $\pm 4^\circ$
Range <i>Alcance</i>	Up to 100-ft Hasta 30 m
Laser Diode <i>Diodo láser</i>	Class 2 635 nm, ≤ 1 mW Clase 2 635 nm, ≤ 1 mW
Mount Threading <i>Rosca de la montura</i>	5/8-11, 1/4-20
Operating Temperature <i>Temperatura de funcionamiento</i>	14° F / -10° C up to 104° F / 40° C 14° F / -10° C hasta 104° F / 40° C
Dimensions <i>Dimensiones</i>	4.65 x 5.7 x 2.2-in 118.11 x 144.78 x 55.88 mm
Weight <i>Peso</i>	18 oz 510 g

Includes Incluye

- Belt Pouch
Bolsita para cinturón
- (4) AA Batteries
(4) baterías AA



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GPL5C 2610A12528 (0709)



BOSCH
Invented for life